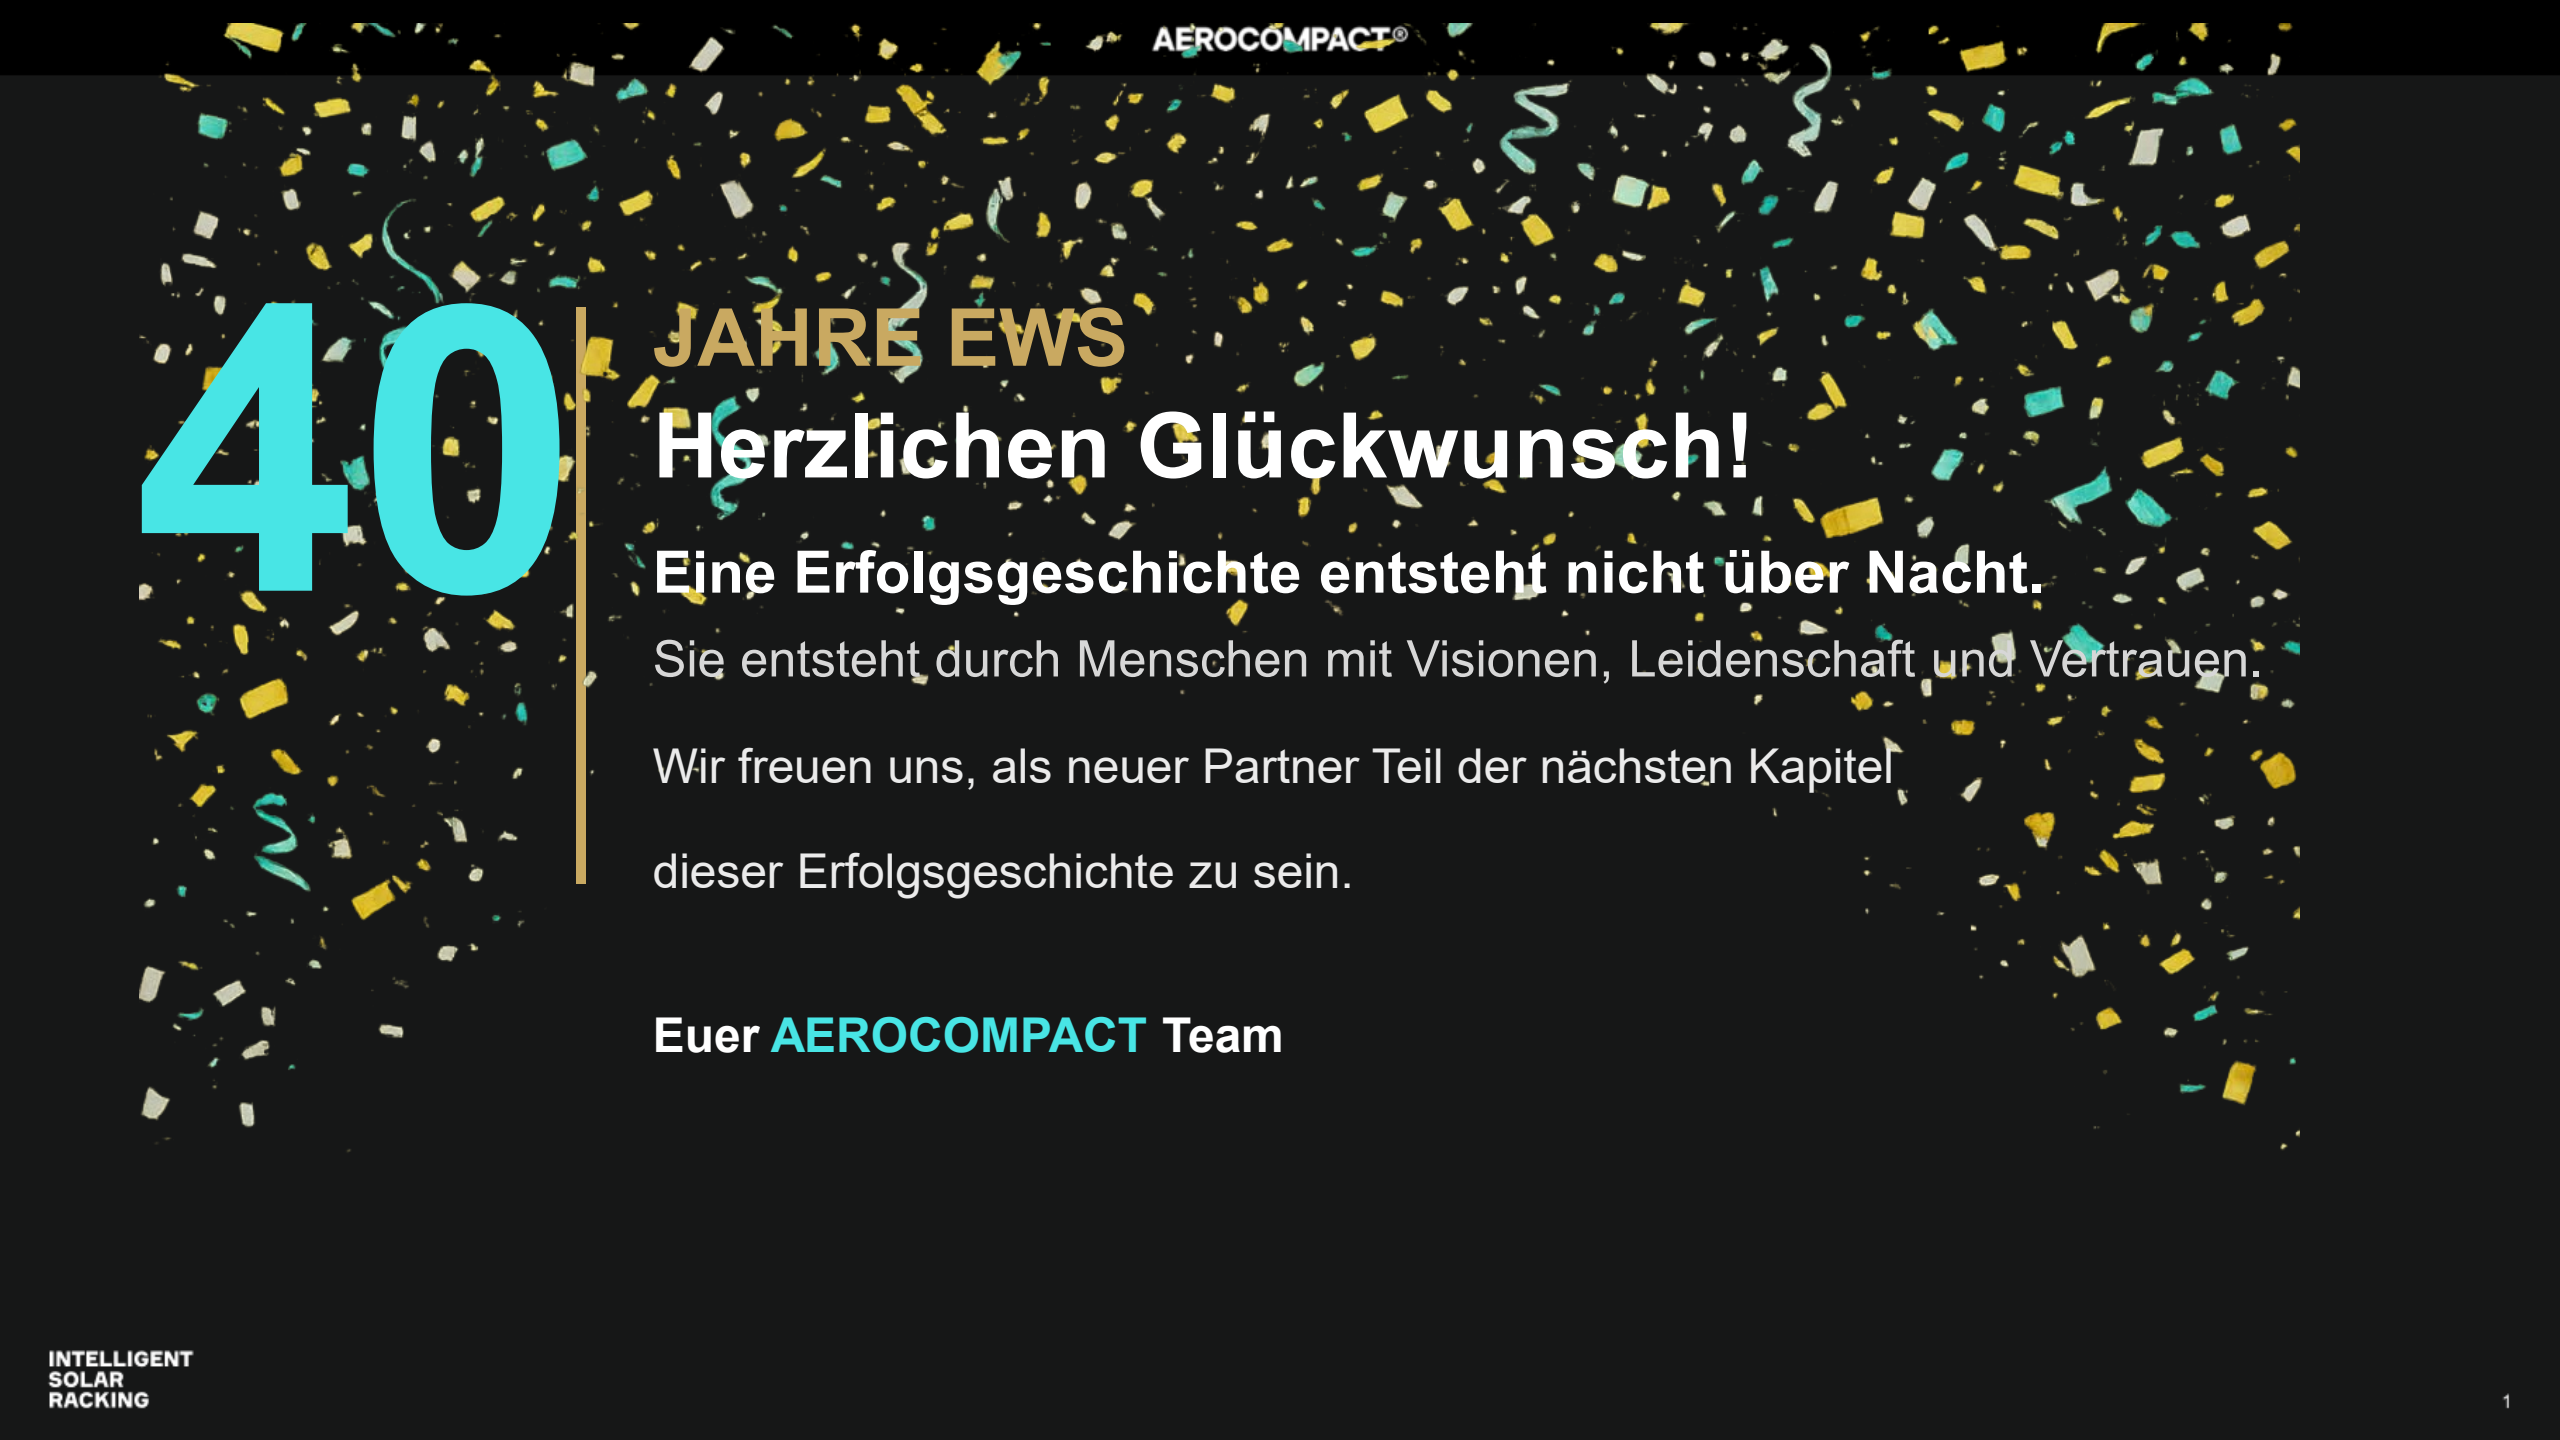


The background of the slide is a dark grey/black field covered in a dense pattern of small, multi-colored confetti pieces in shades of yellow, teal, and white. A large, light blue number '40' is positioned on the left side, partially overlapping the confetti. A thin vertical gold line runs to the right of the '40'.

40

JAHRE EWS

Herzlichen Glückwunsch!

Eine Erfolgsgeschichte entsteht nicht über Nacht.

Sie entsteht durch Menschen mit Visionen, Leidenschaft und Vertrauen.

Wir freuen uns, als neuer Partner Teil der nächsten Kapitel
dieser Erfolgsgeschichte zu sein.

Euer **AEROCOMPACT** Team

AEROCOMPACT®



JULI-AKTION 2026

AEROCOMPACT- Kennenlernrabatt

Starten Sie im Juli Ihr erstes Projekt mit einem AEROCOMPACT-Montagesystem und erhalten Sie

**50% Rabatt und
gratis Optimiererklappen**

AEROCOMPACT®

Mehr erfahren unter www.pv.de!



So funktioniert es

- Projekt mit AEROTOOL oder AERO.GO auslegen
- Bestellung über QuickShop oder QuickCalc
- 50 % Jubiläumsrabatt auf Komponenten
- Kostenlose Optimiererklappen

Teilnahmebedingungen

- Erstbestellung eines AEROCOMPACT-Komplettsystems
- Projektgröße bis 20 kWp
- Aktionszeitraum: 01.07.–31.07.2026
- Lieferung bis spätestens 15.08.2026
- Eine Teilnahme pro Unternehmen

UNSER HAUPTSTANDORT



**AEROCOMPACT EUROPE GMBH
ÖSTERREICH (SATTEINS)
KONSTRUKTION UND ENTWICKLUNG – GLOBAL**

MONTAGELÖSUNG

COMPACT**FLAT**



FÜR FLACHDÄCHER

COMPACT**PITCH**



FÜR SCHRÄGDÄCHER

COMPACT**METAL**



FÜR METALLDÄCHER

COMPACT**GROUND**



FÜR FREIFLÄCHEN

COMPACT**WALL**



FÜR FASSADEN

SOFTWARE

AEROTOOL



VISUALISIERUNGS- UND
PLANUNGSSOFTWARE


AERO.GO




PLANUNGSAPP FÜRS
SCHRÄGDACH

AERO.GO

SCHNELLER MONTIERT. SICHER GEPLANT.

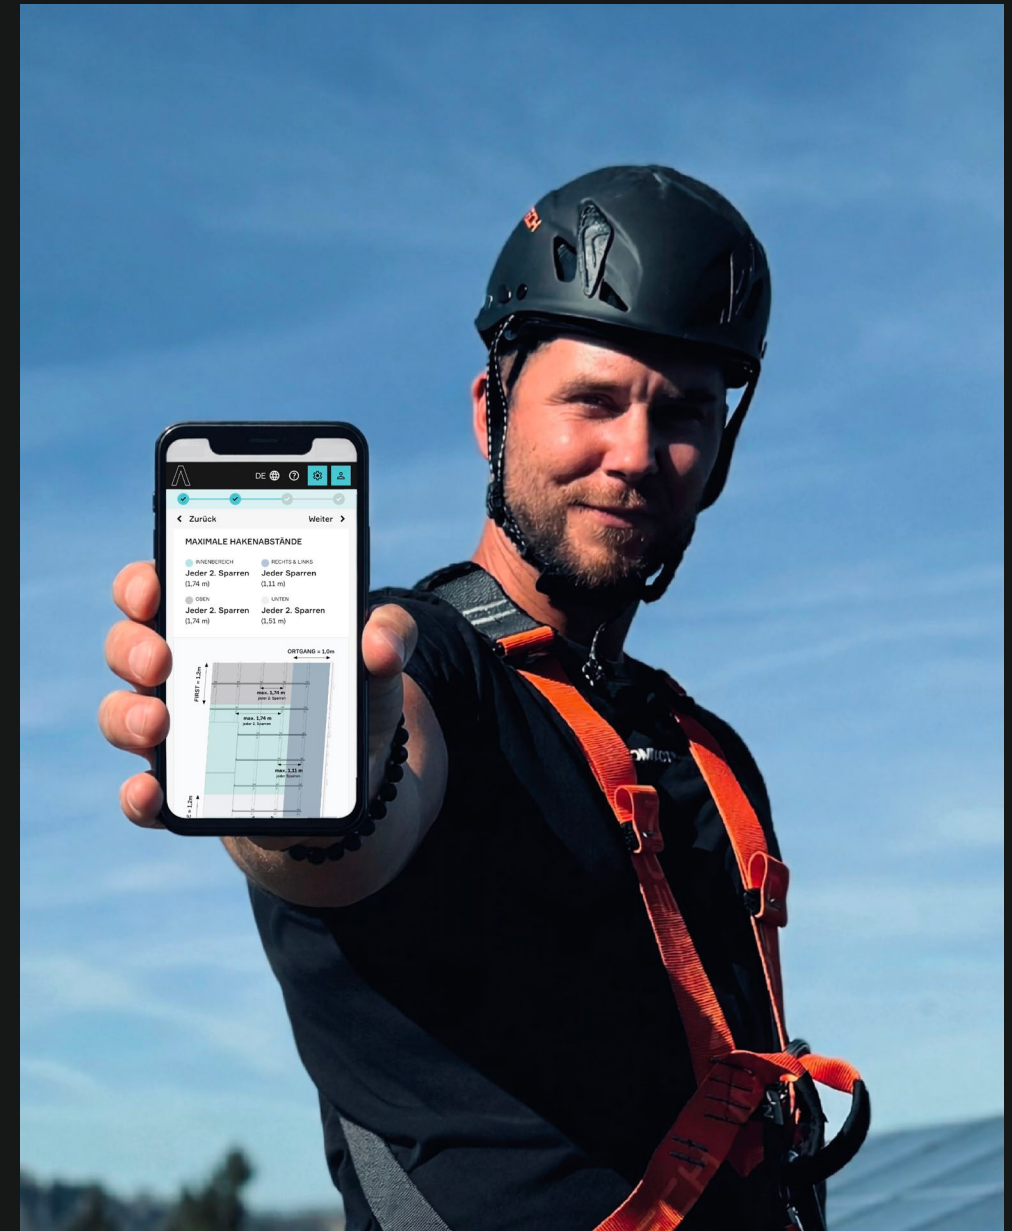

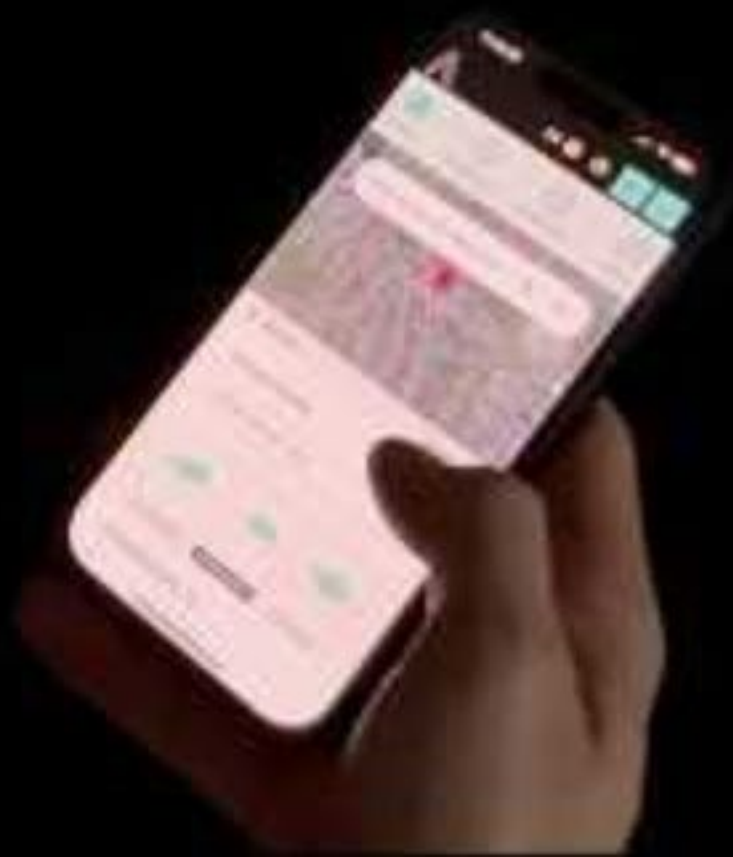



Gebäude



Konfiguration



Materialliste



Doku


< Zurück

Weiter >




PROJEKTNAME


Eschenbachstraße 50 in Ahlen



WALMDACH



SATTELDACH



PULTDACH

DACHNEIGUNG

von

40

°

bis

45

°

SCHNEEFANG VORHANDEN?



GEBÄUDEHÖHE

Kleiner als

11 m

5m

30m

GEBÄUDELÄNGE

Kleiner als

18 m

1m

100m

GEBÄUBE BREITE

Kleiner als

10 m

1m

100m

Zur Erstellung der Stückliste

SPARRENABSTAND

70

cm

MODULANZAHL

16

Stück



Gebäude



Konfiguration



Materialliste



Doku

[← Zurück](#)[Weiter →](#)

HAKEN

XT-R2

BENUTZE 3. MODULSCHIENE



MODULORIENTIERUNG



VERTIKAL




HORIZONTAL

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

SCHIENE

X50

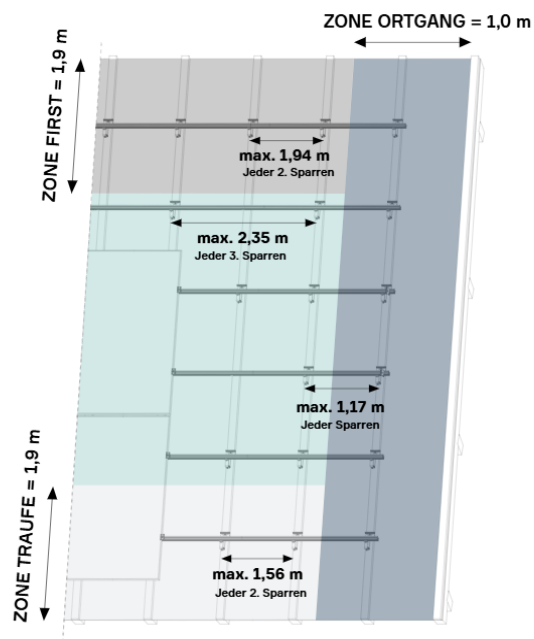

MAXIMALE HAKENABSTÄNDE

Max. Auskragung = Max. Hakenabstand / 2

INNENBEREICH

Jeder 3. Sparren

2,35 m

ORTGANG

Jeder Sparren

1,17 m

FIRST

Jeder 2. Sparren

1,94 m

TRAUFE

Jeder 2. Sparren

1,56 m

DACHZONENGRÖSSEN

ORTGANG

↔ 1,00 m

FIRST

↕ 1,90 m

TRAUFE

↕ 1,90 m



Gebäude



Konfiguration



Materialliste



Doku

< Zurück

Weiter >

GESCHÄTZTER MATERIALAUFWAND

ARTIKELBEZEICHNUNG	STÜCKZAHL*
 X50-4750 Montageschiene 4750 mm	- 8 +
 CLEB10 Endklemme schwarz Click 30-46 mm	- 8 +
 CLMB10 Mittelklemme schwarz Click 30-46 mm	- 28 +
 XT-R2 Dachhaken	- 28 +
 XPCN Schienenverbinder X40 & X50	- 4 +
 XCL50 Endkappe links für Schiene X50	- 4 +
 XCR50 Endkappe rechts für Schiene X50	- 4 +

* Bei der Stückzahl handelt es sich um eine Schätzung

 Angepasste Anzahl  Hinzugefügtes Zubehör  Gelöscht (0 Stk.)

 EXPORTIEREN/TEILEN

 IN HÄNDLERWEBSHOP ÜBERTRAGEN

WIR EMPFEHLEN



CLP-M KABELBINDER-CLIP
MODUL

- 1 + 



CLP-R KABELCLIP SCHIENE

- 1 + 



CLP-U KABELCLIP
UNIVERSAL


- 1 + 



WCL8-10 DRAHTKLEMME 8-
10MM

- 1 + 







Gebäude



Konfiguration



Materialliste



Doku

< Zurück

PROJEKTÜBERSICHT

PROJEKTÜBERSICHT

Seehöhe	78 m	Kreuzverbund	Nein
Dachtyp	Satteldach	3. Modulschiene	Nein
Gebäude (BxL)	10,0 m x 19,0 m	Schiene	X50
Gebäudehöhe	11,0 m	Haken	XT-R2
Dachneigung	40° - 45°	Modulausrichtung	Portrait
Schneefang	Nein	Modulabmessung	1762 x 1134 mm
Windzone	2	Sparrenabstand	70 cm
Schneezone	1	Modulanzahl	16
Geländekategorie	Binnenland		

MAXIMALE HAKENABSTÄNDE

Max. Auskrägung = Max. Hakenabstand / 2

INNENBEREICH Jeder 3. Sparren	2,35 m	ORTGANG Jeder Sparren	1,17 m
FIRST Jeder 2. Sparren	1,94 m	TRAUFE Jeder 2. Sparren	1,56 m

NÄCHSTE SCHRITTE

1

PROJEKTBERICHT HERUNTERLADEN


Der Projektbericht enthält Projektübersicht, Installationsregeln und Materialliste.

PROJEKTBERICHT ERSTELLEN

2

PROJEKTDURCHFÜHRUNG

Projekt anhand der vorgegebenen Installationsregeln durchführen.

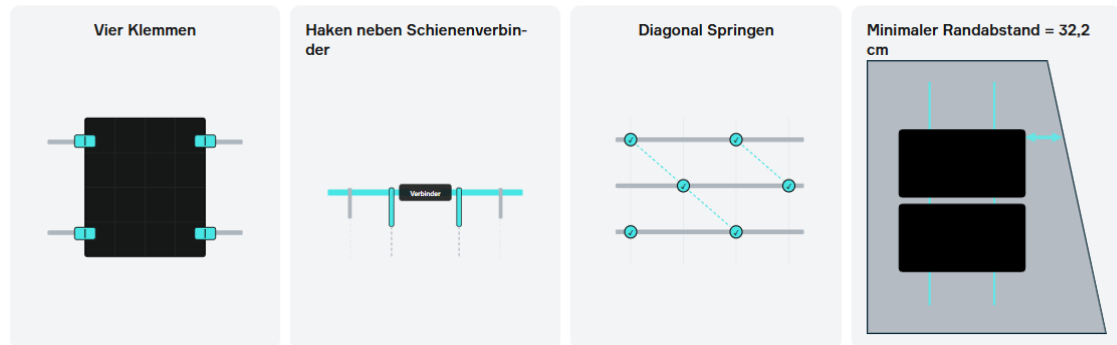

3

PROJEKT ABSCHLIESSEN


Nach erfolgreicher Durchführung kann das Projekt offiziell abgeschlossen werden und Sie erhalten ein Zertifikat über Garantie.

☐ Ich bestätige, dass die Eingaben alle korrekt sind und das Projekt unter der Einhaltung der [Garantiebedingungen](#) regelmäßig entsprechend dem Projektbericht durchgeführt wurde.

PROJEKT ZERTIFIZIEREN

AERO.GO PROJEKTÜBERSICHT

Eschenbachstraße 50 in Ahlen
06.07.2026

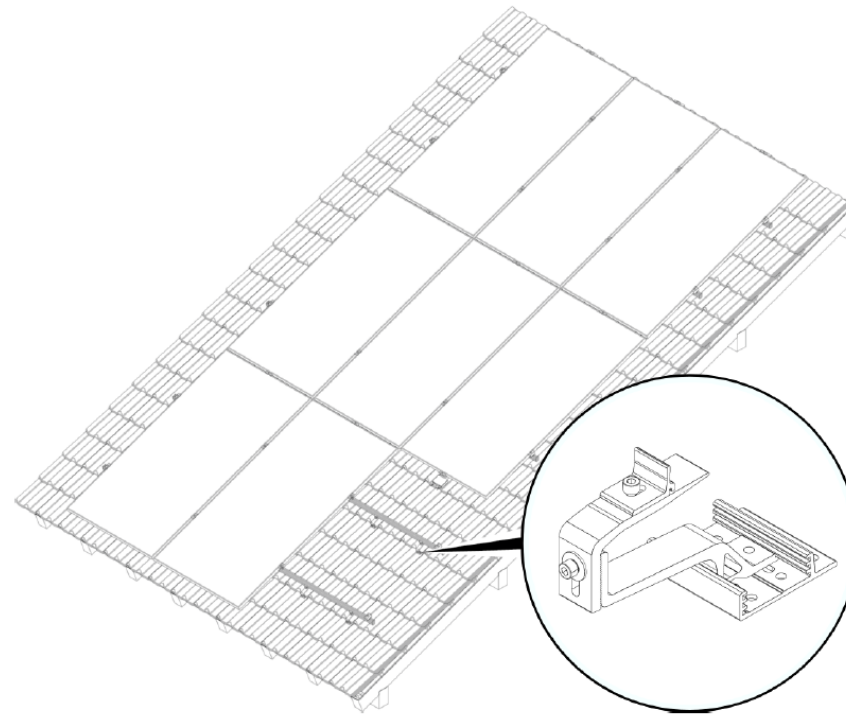

PROJEKTSTANDORT

ESCHENBACHSTRASSE
59227 AHLEN, DE

SYSTEMKONFIGURATION

COMPACT PITCH XT-R2

QR CODE SCANNEN UND LOSLEGEN



COMPACTPITCH XT-R 2.0


STÄRKER. TOLERANTER. SCHNELLER.

25

Jahre Produktgarantie


CE

CE gekennzeichnet

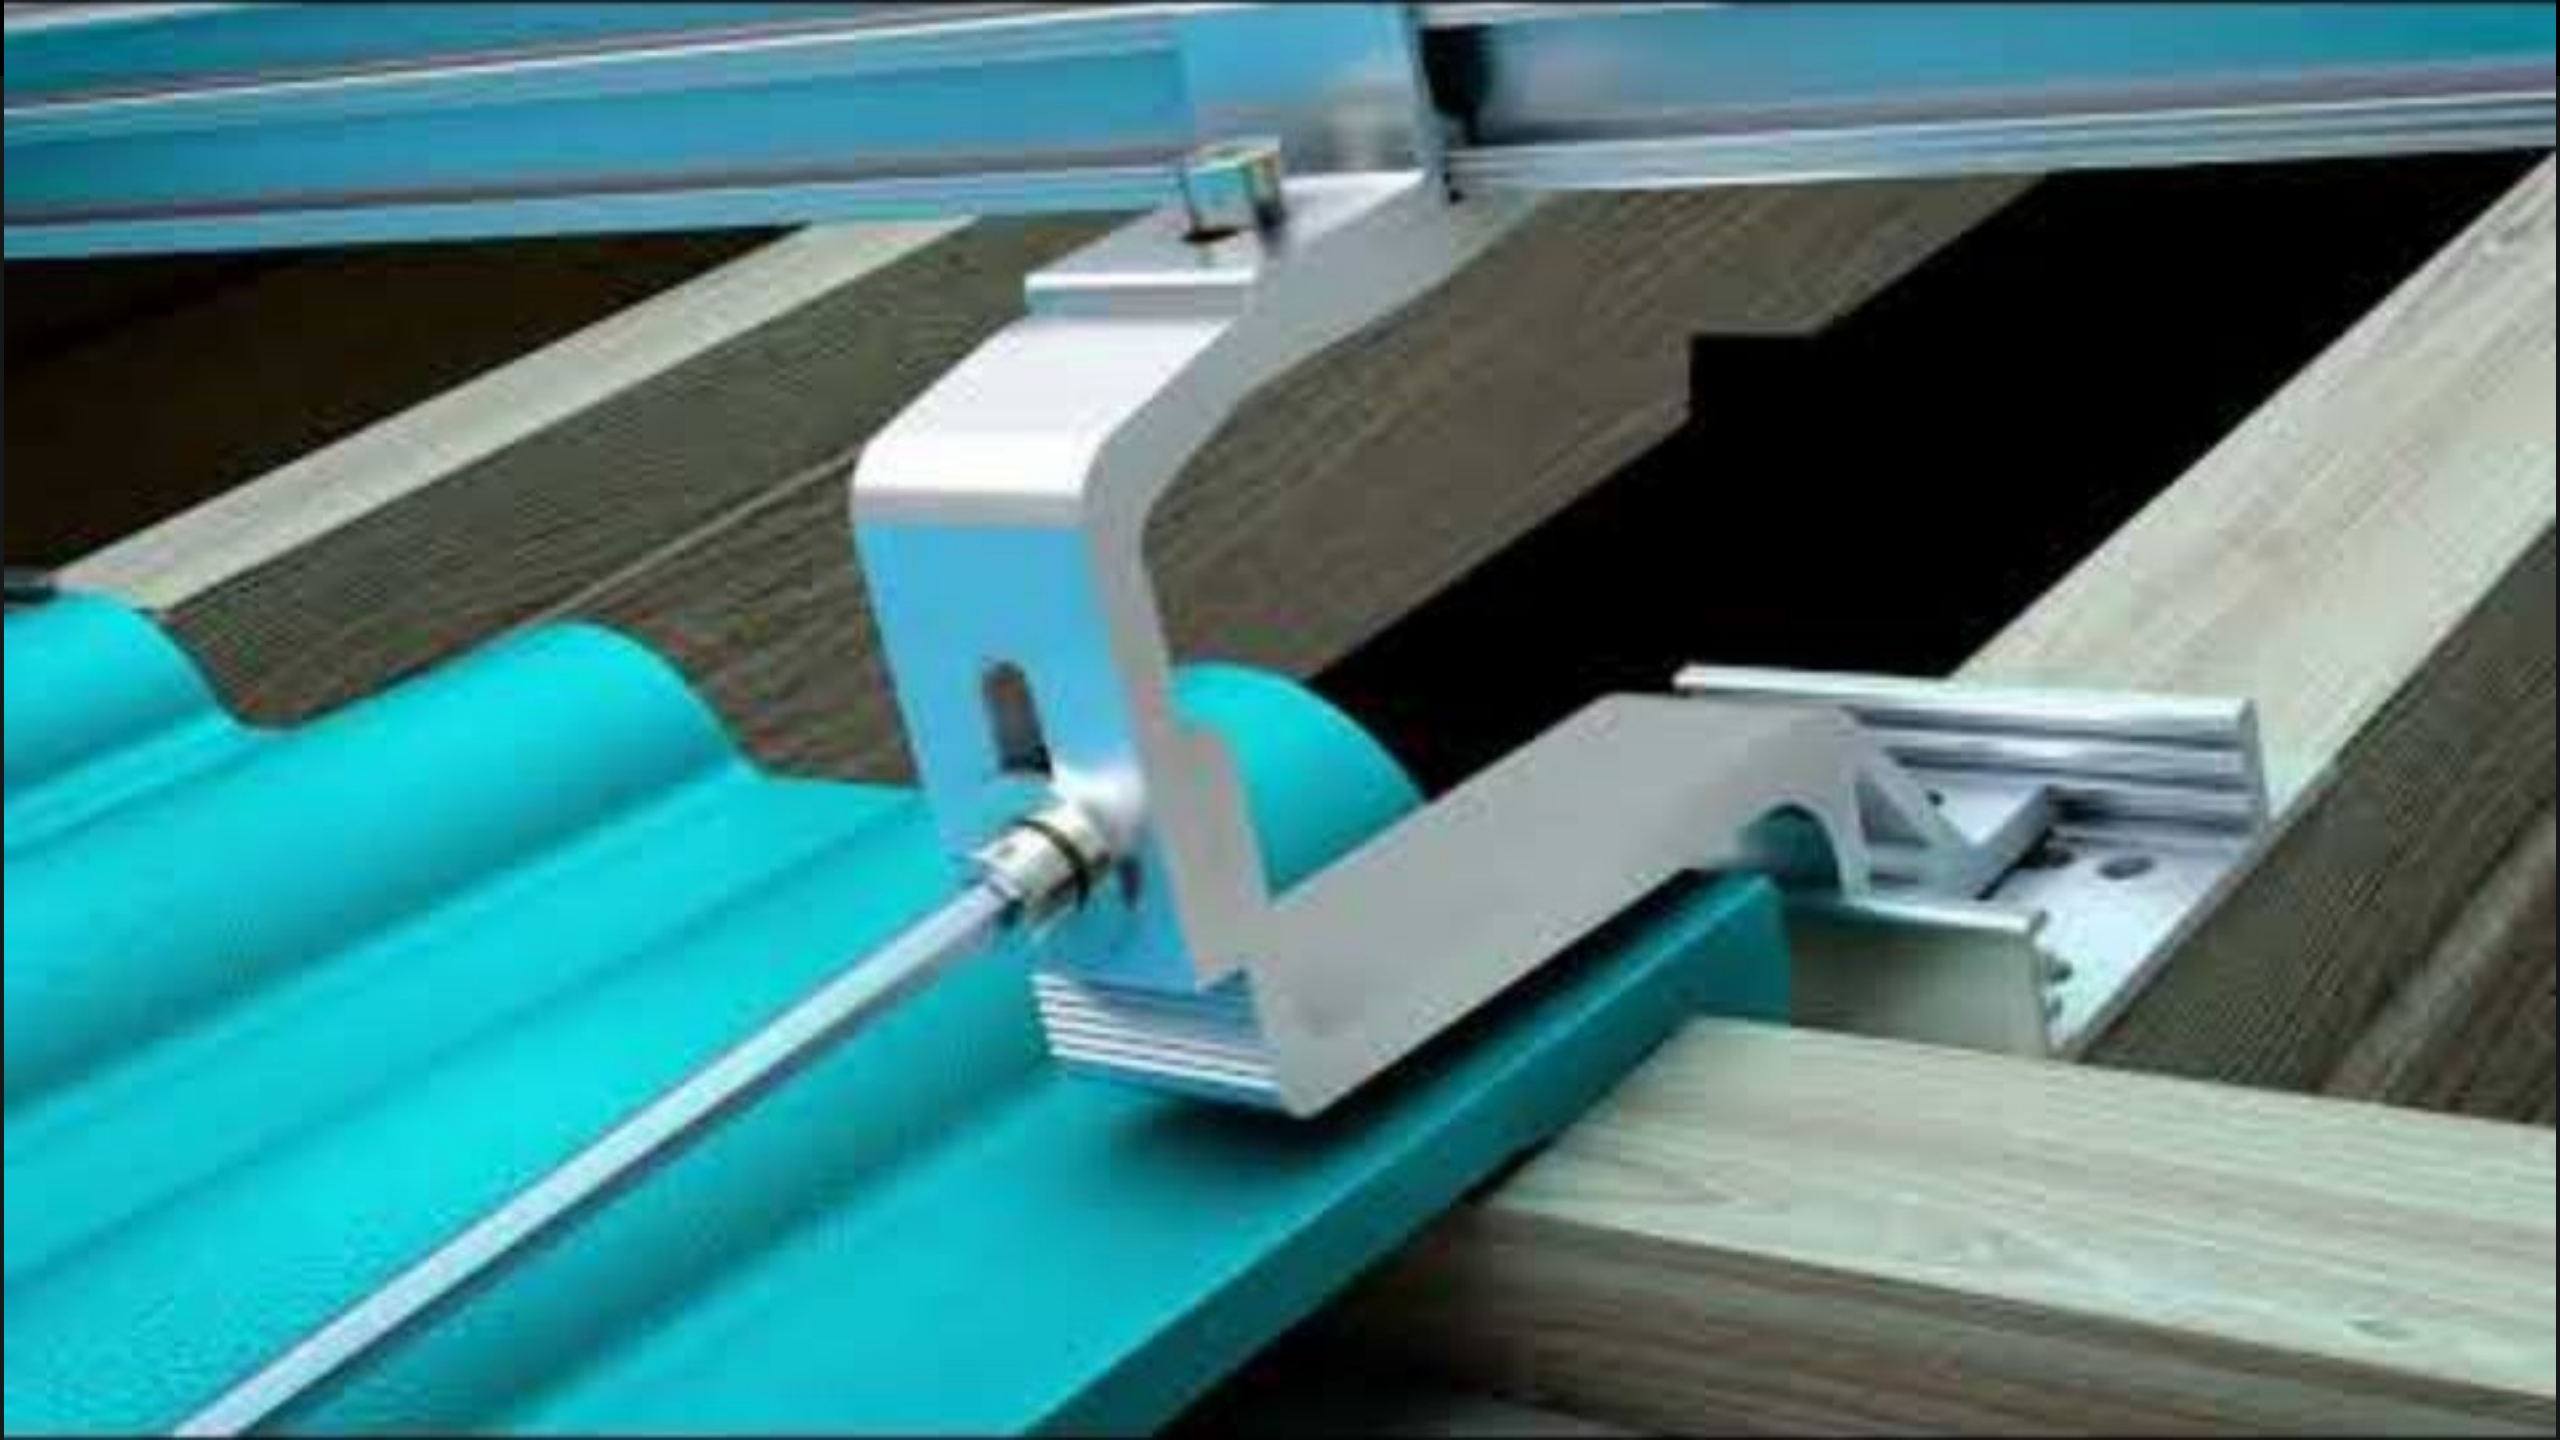

XT-R 2.0 Karton



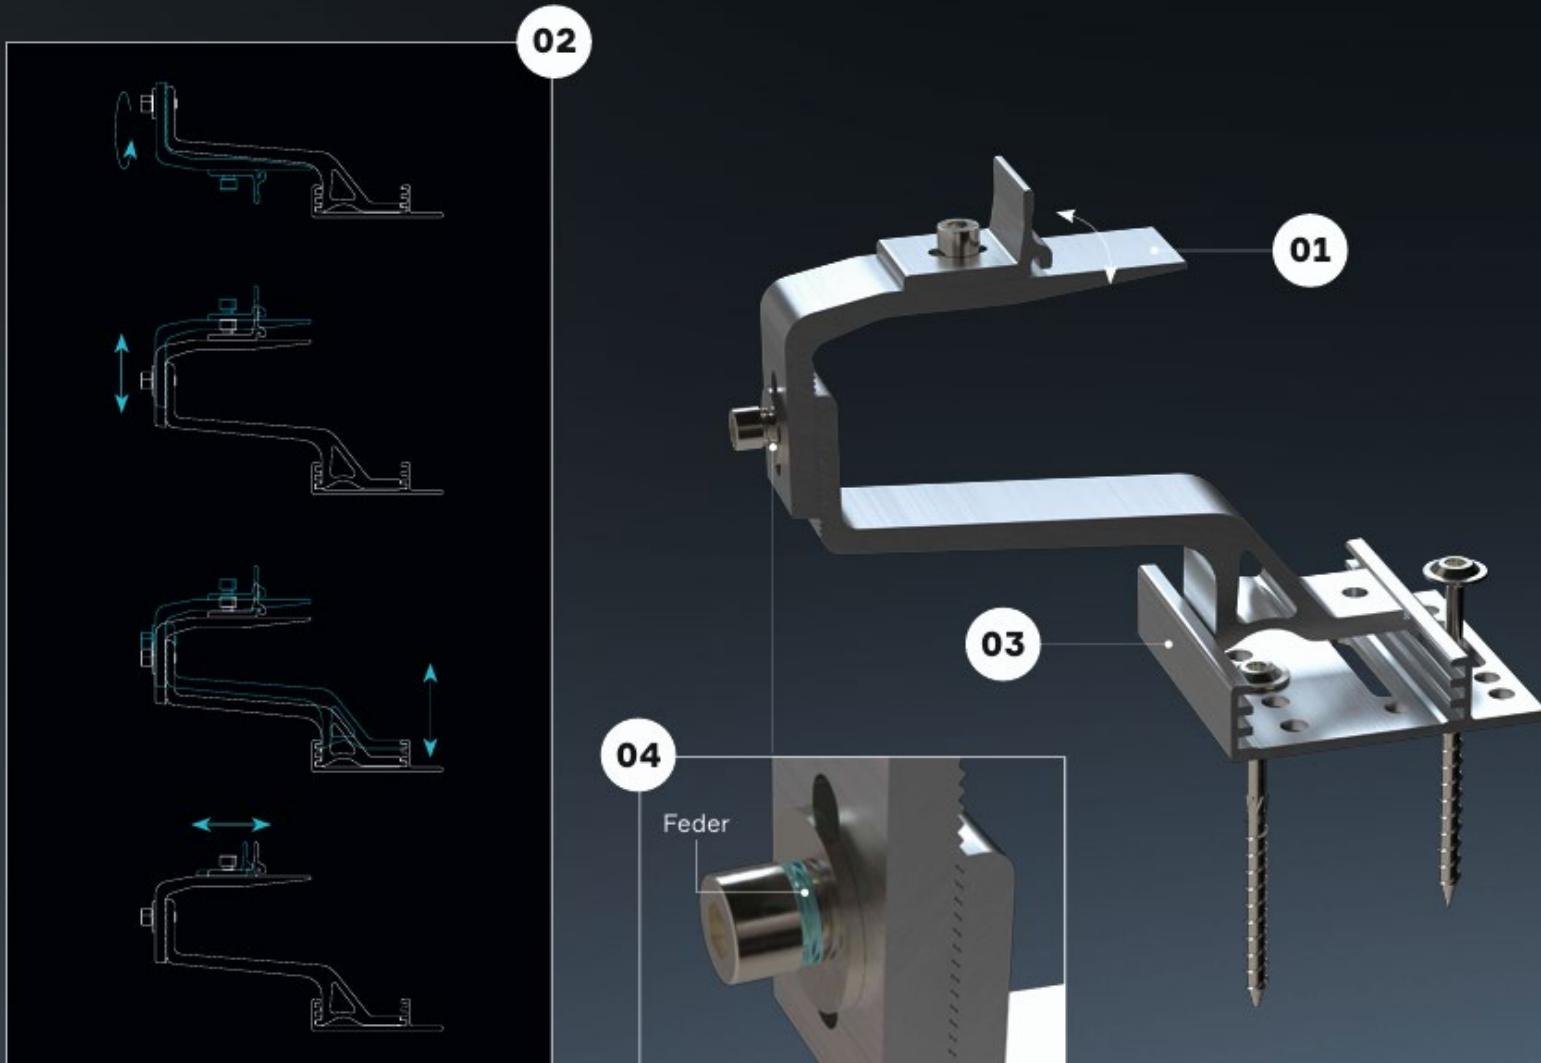

01 TOLERANTE AUFNAHME

Auch bei verzogenen Sparren oder durchhängenden Dächern lassen sich mit unserem neuen Schnellspanner problemlos Schienen verbinden

02 EIN-MANN MONTAGE - GEFEDERTE NIVELLIERUNG

Die kleinzahnige Rasterung in Kombination mit der Wellenfeder erlaubt die einfache Ausnivellierung der Schiene und unterbindet das Verrutschen des Hakenoberteils bei der Montage


03 PLATZSPARENDE PRODUKTKOMPONENTEN

Durch das Produktdesign kann der XT-R 2.0 Dachhaken einfach zusammengelegt werden. Damit verringern sich Transport- und Lagerkosten.

04 FLEXIBLE FIXIERUNG

Die Grundplatte wird positioniert und mit zwei 8mm Bohrschrauben am Sparren fixiert. Die Anpassung an die Dachlattenhöhe mittels 3-Ebenen-Strukturierung kann schwimmend erfolgen und muss pro Schiene nur einmal fixiert werden.

ANPASSUNGSMÖGLICHKEITEN

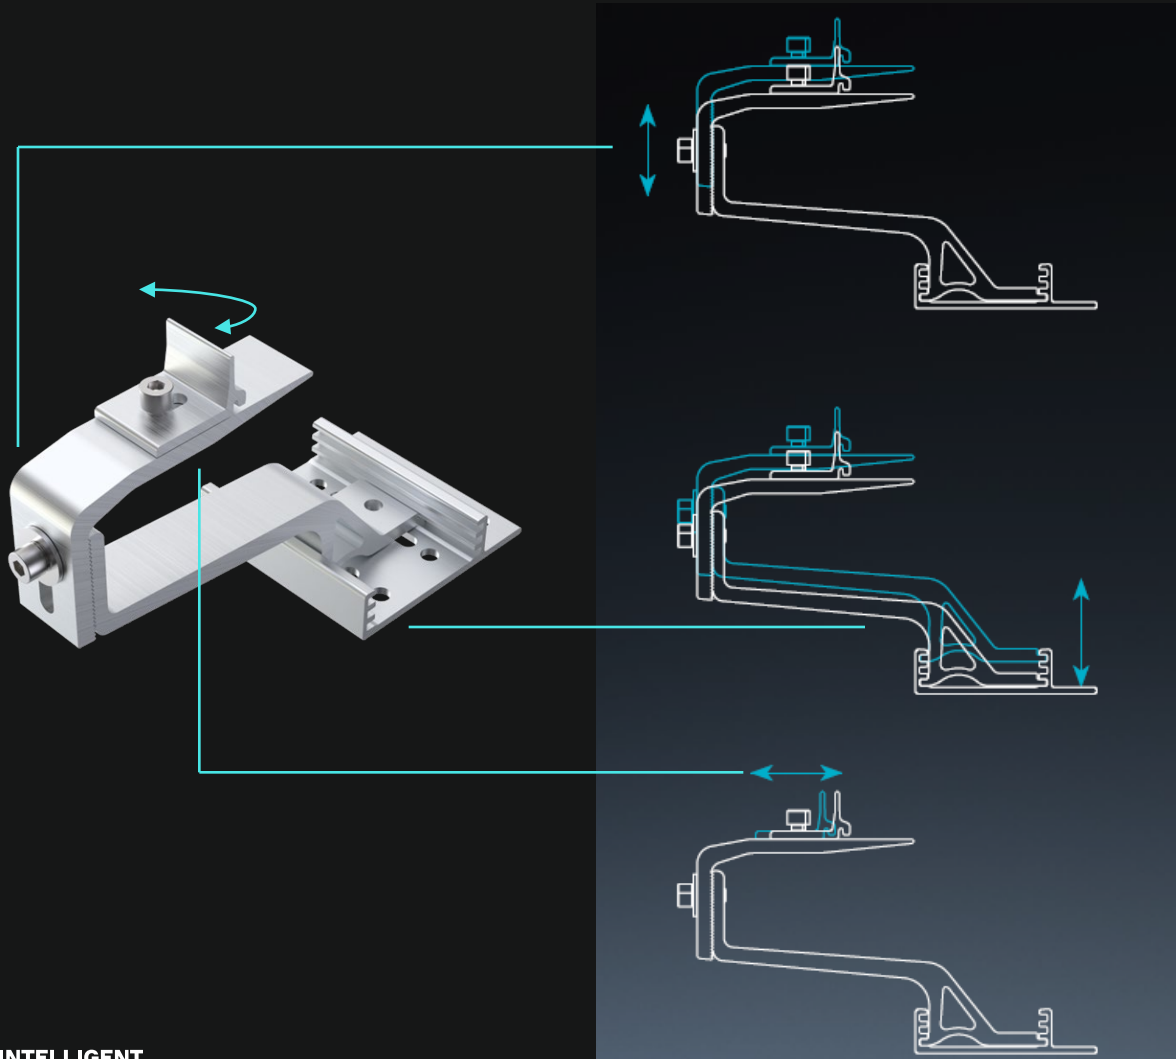


- **Fünf Freiheitsgrade** - voll anpassbar an nahezu jede Dachgeometrie
- **Präzise Justierung** - auch bei verzogenen oder geneigten Sparren
- **Schwimmende Montage** - bis auf einen Dachhaken/Dachschiene sind keine festen Befestigungen nötig

SCHWIMMENDE MONTAGE

Floating

Fix

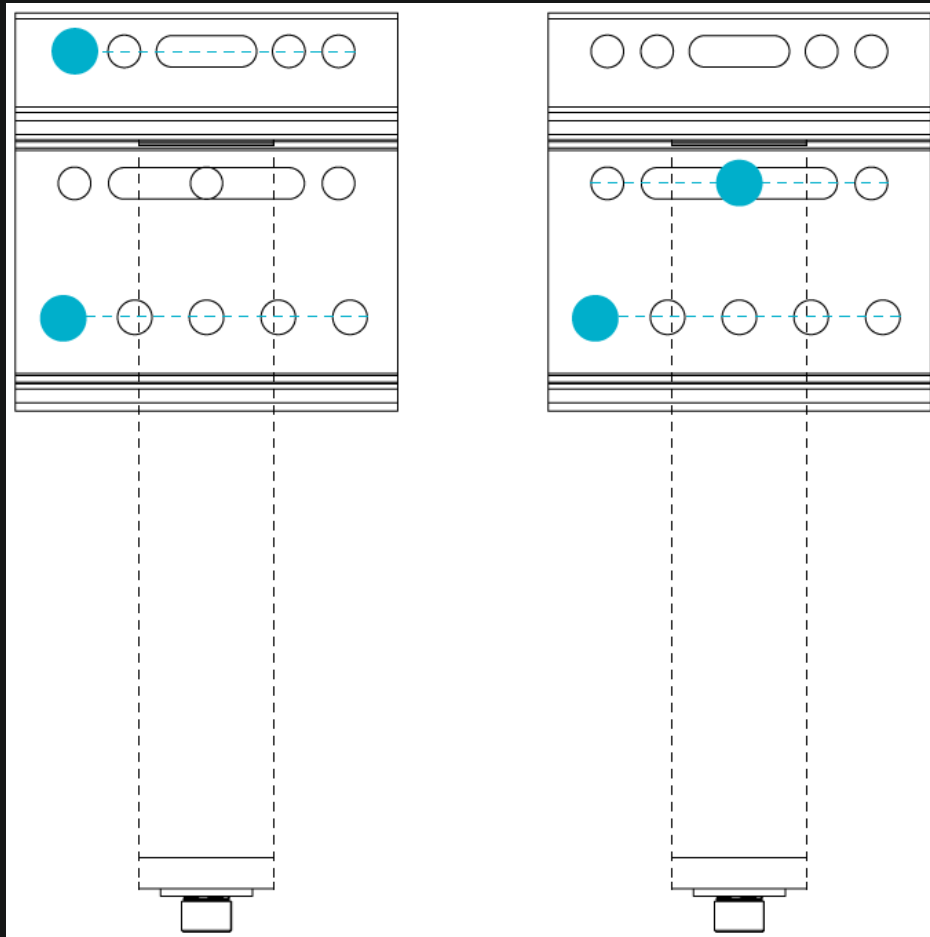

Die Grundplatte wird mit zwei Schrauben befestigt, und der Dachhaken kann schwimmend montiert werden.

Der Dachhaken muss pro Montageschiene nur einmal fixiert werden.

LET'S RACK 'N' ROLL

[AEROCOMPACT.COM](https://aerocompact.com)